


SVS SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter

Thank you for choosing SVS. The following instructions will assist you in connecting and using the SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter. More information and details can be found at: www.svsound.com/products/soundpath-speaker-level-subwoofer-adapter


Connecting to a Receiver or Amplifier

- Make sure all connected components are switched off.
- Connect the Left/Right amplifier speaker level outputs to the corresponding speaker level inputs on the SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter.
- Be sure to follow the correct channel and polarity markings.
- Connect the Left/Right RCA outputs of the SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter to the Left/Right RCA inputs of the subwoofer.
- Power on the system – the SoundPath Adapter will start working immediately.

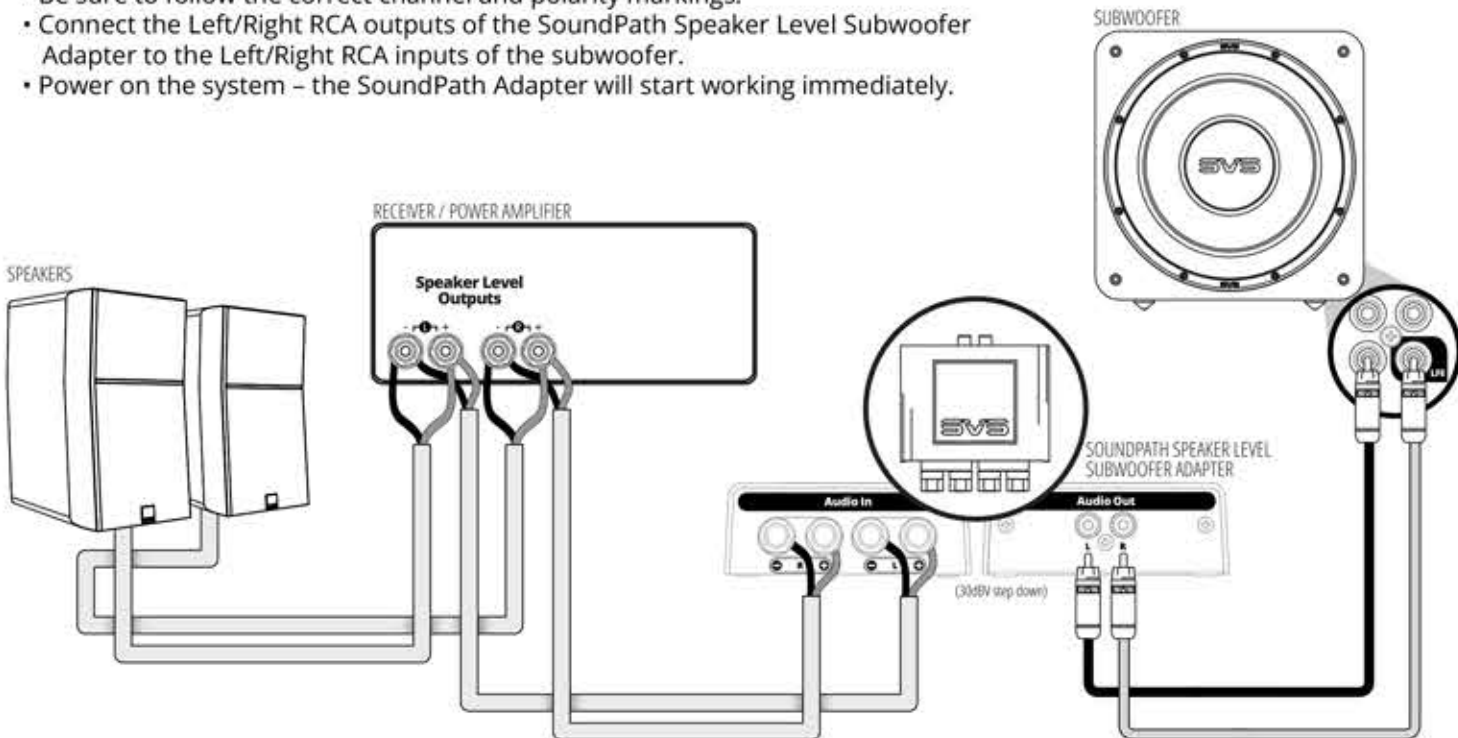

Connecting to a Differential Amplifier

- If using a differential amplifier, the negative speaker outputs **cannot** be connected to the SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter. Follow the diagram below for connection instructions with differential amplifiers.

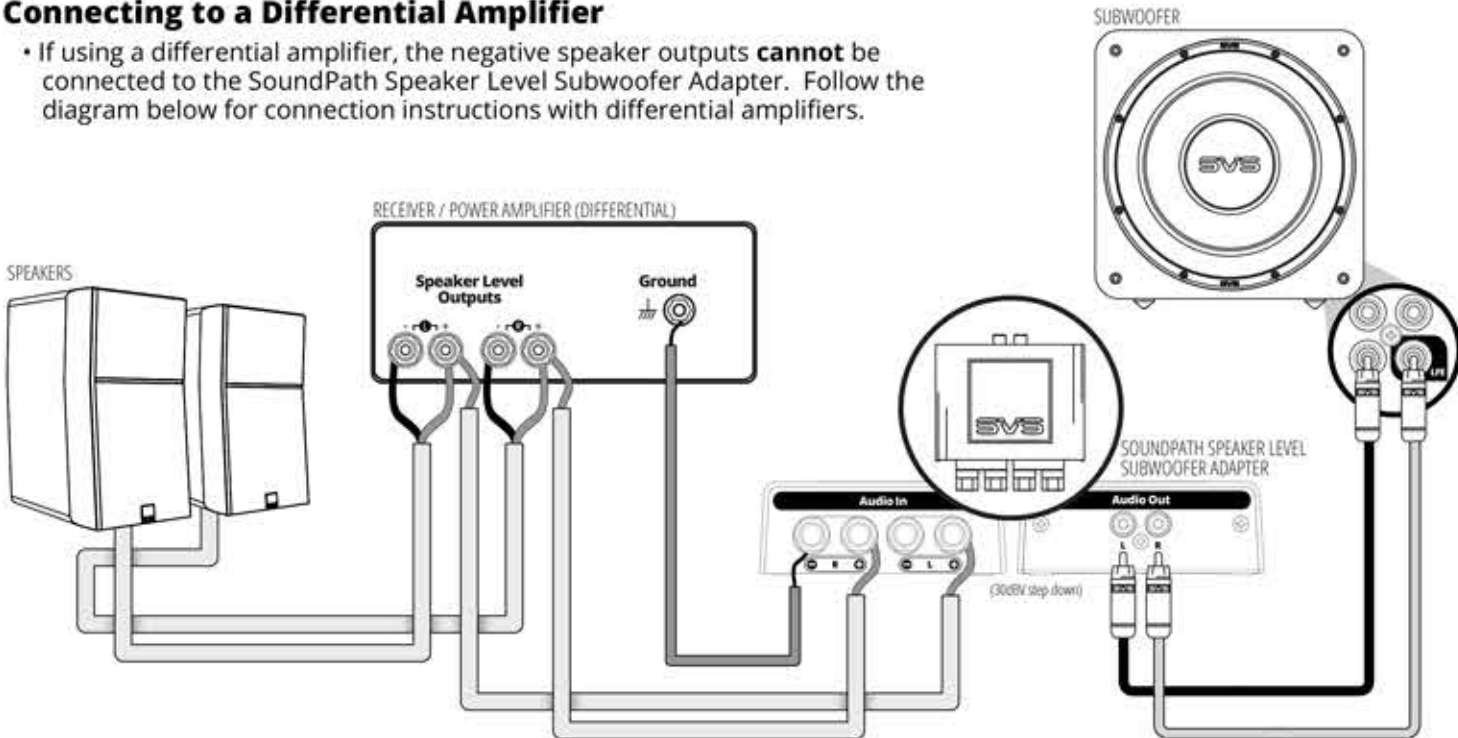

SVS SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt SVS. Nasledujúce pokyny vám pomôžu pri pripojení a používaní adaptéra SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter.

Pripojenie k receiveru alebo zosilňovaču

- Uistite sa, že všetky pripojené zariadenia sú vypnuté.
- Pripojte reproduktorové výstupy ľavého/pravého kanála zosilňovača k príslušným reproduktorovým vstupom adaptéra SoundPath.
- Dbajte na správne označenie kanálov a polaritu.
- Pripojte ľavý/pravý RCA výstup adaptéra SoundPath k ľavému/pravému RCA vstupu subwoofera.
- Zapnite systém – adaptér SoundPath začne okamžite pracovať.

Pripojenie k diferenciálnemu zosilňovaču

Dôležité: Ak používate diferenciálny zosilňovač, záporné reproduktorové výstupy nesmú byť pripojené k adaptéru SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter. Postupujte podľa schémy zapojenia pre diferenciálne zosilňovače uvedenej v originálnom návode.

Vlastnosti a technické údaje

Vstup	Stereo 5-cestné reproduktorové svorky
Vstupná impedancia	4,85 kΩ
Výstup	Stereo RCA
Výstupná impedancia	150 Ω
Útlm	-30 dBV
Výkon	500 W RMS / 1 000 W špičkovy
Frekvenčný rozsah	10 Hz – 80 kHz (+/- 0,01 dB)
THD+N pri 10 V	< 0,03 % (10 Hz – 80 kHz)
Rozmery	37,3 × 98,8 × 103,1 mm (V × Š × H)
Hmotnosť produktu	0,28 kg
Hmotnosť balenia	0,46 kg